

Expérimentez la



de 20 000 heures sans remplacement de la lampe.

La nouvelle série Pro : les projecteurs écologiques pour utilisation professionnelle – parfaits pour une installation au plafond.

- Nouvelle source lumineuse révolutionnaire
  - Technologie lumineuse sans mercure
  - 20 000 heures sans changer la lampe
    - Réduction importante des coûts d'usage
  - Couleurs naturelles et nettes
- Jusqu'à 4000 lumens ANSI
- Réglage dynamique de la luminosité
- Pointeur interactif (en option)
- Fonction 3D Ready[1]
- Application Mobi Show[2,5]
- Modèles USB compatibles wifi
- Quick Start & Stop (démarrage et arrêt rapides)
- Personnalisation de la capture du logo[4]

LASER & LED HYBRID

Eco
HD ready[4]
DLP 3D READY
Appli Mobi Show
Nouvelle source lumineuse, sans mercure
HDMI
Pointage interactif
USB
20 000 heures de durée de vie
WLAN
Réglage dynamique de luminosité

[1] La projection 3D n'est pas possible si l'entrée HDMI est utilisée en même temps.
[2] Mobi Show est une marque d'AWIND Inc. déposée à Taïwan et dans d'autres pays.
[3] Merci de nous contacter pour les conditions de garantie particulières.
[4] Modèles WXGA uniquement.
[5] Modèles USB uniquement.
[6] Fonctionnement garanti uniquement avec les produits estampillés CASIO. Vous trouverez de plus amples informations sur les clés USB compatibles en vous connectant au site CASIO.
[7] Selon le premier terme atteint.

Avant

Arrière

106 mm

400 mm


Découvrez tous les détails de ces modèles à l'adresse :
www.casio-projectors.eu

CASIO

Caractéristiques techniques de la série Pro :

Affichage	Technique : Résolution :	Puce DLP® 0,65 pouce (WXGA); Puce DLP® 0,7 pouce (XGA) 1280 x 800 pixels (WXGA); 1024 x 768 pixels (XGA)
Technologie lumineuse	Type : Heures de fonctionnement :	Technologie hybride laser/LED 20 000 h environ
Image	Rapport de contraste : Nombre de couleurs :	1400 : 1 (mode télé) 16,7 millions
Objectif	Technique : Rapport de projection : Décalage : Distance min. : Mise au point :	Zoom manuel 1,2 x 1,62–1,95 : 1 (WXGA); 1,60–1,91 : 1 (XGA) (distance : largeur de l'image) 111 % (WXGA); 100 % (XGA) 1 m (WXGA); 0,85 m (XGA) manuelle
Projection	Surface de projection : Diagonale d'image 60" : Diagonale d'image 100" :	30" à 300" (WXGA); 27" à 300" (XGA) 2,1 à 2,5 de distance (WXGA); 1,9 à 2,3 m de distance (XGA) 3,5 à 4,2 de distance (WXGA); 3,3 à 3,9 m de distance (XGA)
Correction de la distorsion	Verticale (automatique/manuelle) :	+30°/±30°
Raccordements	Ordinateur : Entrée numérique : Vidéo : Composant vidéo : Audio : Série RS-232C : Interface LAN[5]: USB[5]: Pointeur interactif[5]: Appareils USB raccordables[5,6]:	Connecteur d'entrée : mini D-Sub RGB 15 broches x 2 Connecteur de sortie : mini D-Sub RGB 15 broches x 1 Prise HDMI type A x 1 (480 P–1080 P) Entrée S-Vidéo x 1 Prise mâle RCA (composite) x 1 Adaptateur opt. par mini D-Sub RGB 15 broches Connecteurs d'entrée : 2 mini-jacks stéréo Prise mâle RCA (G/D) x 1 Connecteur de sortie : 1 mini-jack stéréo Mini D-Sub 9 broches x 1 RJ-45 x 1 USB Type A x 1 USB Type B x 1 Clé mémoire USB, Clé USB, adaptateur sans fil CASIO YW-3, Système caméra multifonction CASIO YC-400/YC-430
Communication sans fil[5]		IEEE 802.11 b/g
Autres fonctions		Mise sous tension directe, mise hors tension directe, rétroprojection, gel de l'image, écran vierge, installation au plafond, capture du logo[4], adapté à un usage intensif[3], sortie externe audio/video variable[4], vérouillage du panneau de configuration[4]
Niveau sonore	Haut-parleur : Bruit de fonctionnement :	10 W 33 dB (mode standard)/28 dB (mode sans échec)
Consommation d'énergie	En fonctionnement : En veille :	330 W (mode Brillant)/250 W (mode Eco1)/120 W (mode Eco5) (3500 AL modèle) 350 W (mode Brillant)/270 W (mode Eco1)/130 W (mode Eco5) (4000 AL modèle) 0,4 W
Compatibilité informatique	Résolution compressée max. :	UXGA (1600 x 1200 pixels)
Compatibilité vidéo	Normes : Signaux :	PAL-N/-M, PAL60, SECAM, NTSC Vidéo composite, YcbCr, YPbPr
Menus affichés	Langues :	Japonais/ anglais/ espagnol/ allemand/ italien/ français/ suédois/ chinois (simplifié/ traditionnel)/ coréen/ turc/ portugais/ russe/ néerlandais/ norvégien/ polonais/ finnois/ tchèque (WXGA); Japonais/ anglais/ espagnol/ allemand/ italien/ français/ suédois/ chinois (simplifié/ traditionnel)/ coréen/ turc/ portugais/ russe (XGA)
Accessoires inclus		Câble RGB, câble vidéo, câble secteur, télécommande IR, mode d'emploi sur CD, sacoche
Accessoires optionnels	Fonction pointeur interactif[5] : Projection 3D DLP®[1] :	Pointeur interactif et logiciel CASIO Lunettes « Active Shutter » et logiciel
Divers	Dimensions (L x H x P) : Poids : Boîtier/Coloris : Température de fonctionnement : Garantie :	400 x 106 x 323 mm 7,1 kg blanc 5–35 °C Projecteur : 3 ans Source lumineuse : 5 ans ou 10 000 heures[7]

Modèle	ANSI lumens (Eco)	Résolution	USB/WLAN
XJ-H1600	3500 (2450)	XGA	-
XJ-H1650	3500 (2450)	XGA	USB/WLAN
XJ-H1700	4000 (2800)	XGA	-
XJ-H1750	4000 (2800)	XGA	USB/WLAN
XJ-H2600	3500 (2450)	WXGA	-
XJ-H2650	3500 (2450)	WXGA	USB/WLAN

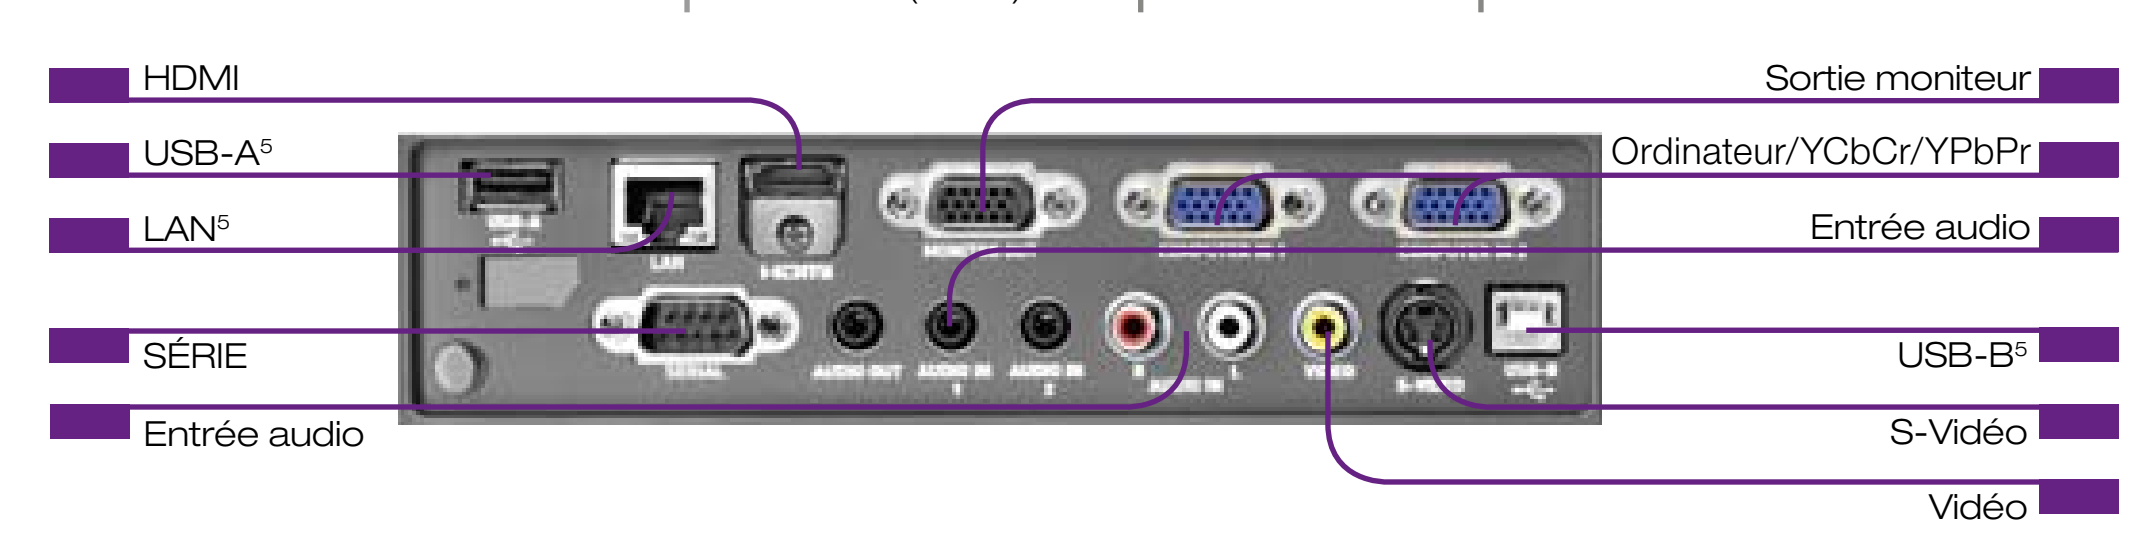



Le logo DLP® est une marque déposée de Texas Instruments.

812PVP-KF-PRO-F